

SR 12 CSM

De robuuste telescoophoogwerker met een maximale werkhoogte van 14 m heeft een drie-delige mast met een beweegbaar platform, een draagvermogen van 250 kg en een maximaal horizontale reikwijdte van 10,70 m.



Elektrisch-hydraulische proportionele regeling

Robuuste, duidelijke en veilige bediening van het platform.



Grondcontrole

Uitgebreide en gebruiksvriendelijke Bediening van grond




Chassis rups

maakt rijden op ruw terrein mogelijk.

Technische specificaties

Max. werkhoogte	14,10 m	Min. Transportafmetingen (L x B x H)	6,32 x 2,30 x 2,00 m
Max. horizontale reikwijdte	10,70 m	Brutogewicht	7.550 kg
Platformrotatie	+/- 90°	Max. werkhoogte tijdens de procedure	14,10 m
Binnendiameter van platform (LBD)	1,80 x 0,75 x 1,11 m	Besturingssysteem	Elektrisch-hydraulische proportionele regeling
Draagvermogen platform	250 kg	Max. toegestane hellingshoek	+/- 5°
Draaischijfrotatie	360° (continu)	Max. hellingshoek	30°
Motor	Yanmar dieselmotor	Max. rijsnelheid	1,5 km/h


Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Technische wijzigingen voorbehouden.

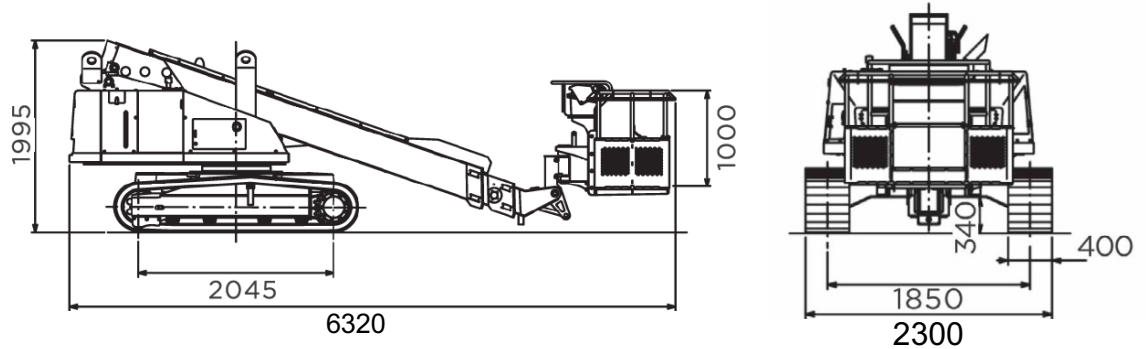

SR 12 CSM

Technische specificaties

Max. werkhogte	14,10 m
Max. platformhoogte	12,10 m
Max. horizontale reikwijdte	10,70 m
Tailswing-radius draaischijf	1,75 m
Draaischijfrotatie	360° (continu)
Platformrotatie	+/- 90°
Draagvermogen platform	250 kg
Binnendiameter van platform (LBD)	1,80 x 0,75 x 1,11 m
Min. transportafmetingen (L x B x H)	6,32 x 2,30 x 2,00 m
Bruto gewicht	7.550 kg
Max. hoogte tijdens de procedure	14,10 m
Max. toegestane hellingshoek	+/- 5°
Max. hellingshoek	30°
Max. rijsnelheid	1,5 km/h
Besturingssysteem	Elektrisch-hydraulische proportionele regeling

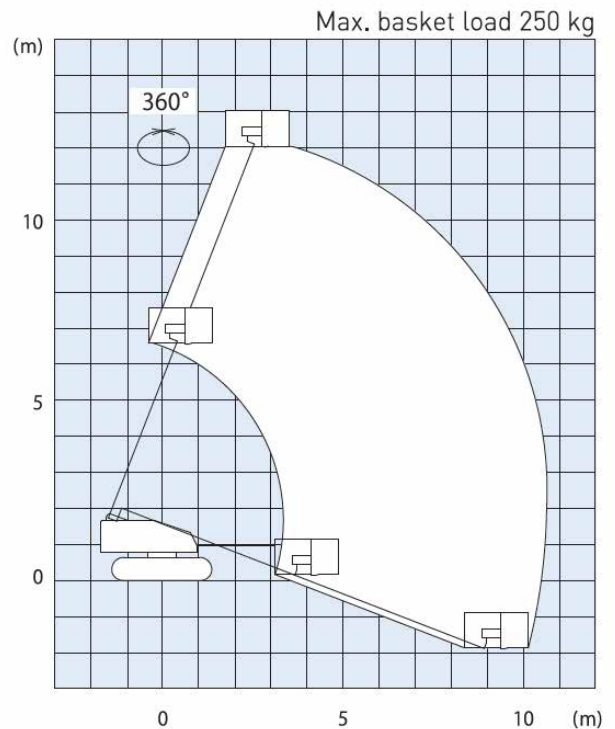

Motor

Motor	Yanmar dieselmotor 3TNV88-KASV
-------	--------------------------------

Uitrusting

Standaarduitrusting:

- Beweegbaar platform
- Chassis rups
- 3TNV88-KASV Yanmar dieselmotor

Optionele speciale uitrusting:

- 3,5 kW generator
- Zwarte rubber pads te monteren op de stalen tracks
- Afwerking met aangepaste RAL-lak

Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Technische wijzigingen voorbehouden.